

モノクロLEDプリンター

**COREFIDO**  
コアフィード

B432dnw

**OKI**  
Open up your dreams

# 高いポテンシャルが 多忙なオフィスを支える、 実力派の一台

高解像度・充実機能の  
モノクロA4コンパクトモデル

**COREFIDO**  
**B432dnw**



オープン価格



スペースを活かす、コンパクトボディ、  
無線LAN対応。

コンパクト&ケーブルレスだから、セットする場所を選びません。  
狭いスペースやデスクサイドなど、使いたい場所に気軽に設置できます。

大容量トナーカートリッジと大量給紙で  
大量出力も手間いらず。

12,000枚印刷可能\*な大容量トナーカートリッジをご用意。  
オプションのセカンドトレイユニットを装着すれば、最大970枚の連続給紙が可能。  
大量出力もなんなくこなせます。  
トナー交換や用紙セットの煩わしさも軽減できます。

\*A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値

コンパクトサイズでも高機能。  
多忙なオフィスや基幹業務に最適な一台。

- 毎分38ページの高速プリント\*
- ネットワーク1000BASE-T対応(有線LAN)
- True1200dpiの高精細プリント
- 自動両面印刷に標準対応
- PostScript対応 PostScript 3 Emulator
- 用紙のセットが簡単なマルチパーパストレイ

\*普通紙・コピーモード時

コアフィードシリーズは

**5年間  
無償保証**

「プリンターに関わるコストをもっと削減したい」。そんな現場のみなさんのお悩みを解決するCOREFIDOの「5年間無償保証」。ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです。購入時の保守費用の予算化、故障による突発的な費用の捻出、故障時の見積り作業の面倒を解消し、TCO削減に大きく貢献します。

※ 無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。詳細についてはOKIデータホームページをご確認ください。

# A4モノクロLEDプリンター仕様一覧

品名	B432dnw	
型名	B432DNW	
税込価格(本体価格)	オープン価格	
JANコード	4949443022810	
印刷方式	デジタルLED乾式電子写真方式	
連続プリント速度*1	38ページ/分(A4片面) *2*3	
自動両面印刷*1	20ページ/分(A4) *2*3	
印刷保証範囲	用紙の幅が6.35mm(封筒など特殊な用紙は除く)	
解像度	印刷解像度	1200×1200dpi, 600×600dpi
	LEDドットピッチ	1200dpi
用紙*5 種類	紙質	普通紙、郵便ハガキ*4、ラベル紙、封筒
	用紙サイズ	用紙トレイA4, A5, A6, B5, レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、ステートメント、カスタム*6 マルチパーパストレイA4, A5, A6, B5, レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、ステートメント、封筒*7*8 郵便ハガキ*8, 往復ハガキ*8, カスタム*9
坪量	用紙トレイ60	～120g/m <sup>2</sup> (重量52～103kg)
	マルチパーパストレイ60	～163g/m <sup>2</sup> (重量52～140kg) トレイ260
用紙手差し機能	特殊用紙(封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙)*10	
両面印刷機能	自動両面印刷	
自動両面印刷機能	A4, B5, レター、リーガル、エグゼクティブ、16K	
給紙方式/給紙容量	用紙トレイ: 容量280枚(64g/m <sup>2</sup> (重量55kg)・紙厚25mm以下) マルチパーパストレイ: 容量110枚(64g/m <sup>2</sup> (重量55kg)・紙厚10mm以下) 郵便ハガキ25枚・紙厚5mm以下、封筒10枚(85g/m <sup>2</sup> ・紙厚5mm以下) セカンドトレイユニット(オプション): 容量580枚(64g/m <sup>2</sup> (重量55kg)・紙厚53mm以下	
排紙方式/排紙容量	本体排紙トレイ	最大150枚(64g/m <sup>2</sup> )
	後方排紙トレイ	最大100枚(64g/m <sup>2</sup> )
CPU	ARM Processor (667MHz)	
メモリー容量(標準/最大)	512MB	
内蔵HDD	-	
ローカルインターフェース	USB2.0	
ネットワーク インターフェース	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, TCP/IPv4&6, NetBIOS over TCP, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IPP, IPPS, WSD Print, LPR, Port9100, FTP, FTPS, AirPrint, GoogleCloudPrint
	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n *有線/無線の同時接続は不可。*周波数帯2.4GHz/5GHz *セキュリティはWEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAPをサポート。無線LANアクセスポイントとの距離は30m以内を推奨します(アクセスポイント近の受信の良い位置に設置)。
ページ記述言語	PostScript 3エミュレーション, PCL6エミュレーション, XPSエミュレーション, ESC/P 24-J84準拠, IBM 5577-HQ2エミュレーション, PDF (v1.7まで)	
内蔵フォント	PostScript 3エミュレーション-日本語2書体*11, 欧文136書体*12 PCLエミュレーション日本語4書体*13, 欧文アウトラインフォント87書体, 欧文ビットマップフォント4書体*14 ESC/Pエミュレーション日本語2書体*11 (文字コードJIS X0208-1990に準拠), 欧文2書体*12	
稼働音	稼働時	55dBA
	待機時	30dBA (印刷終了後1分以降)
	省電力モード時	無騒音(バッキンググラウンドレベル)
ウォームアップタイム*15*16	約5秒(パワーセーブ復帰時) 約17秒(パワーオン時)	
ファースト印刷時間*17	約4.5秒(A4)	
電源	AC100V±10%, 50/60Hz±2Hz	
消費電力	動作時	最大900W (平均600W)
	待機時	平均80W
	節電モード	約7W
	スリープモード	7W以下(ディスプレイスリープモード1.4W以下)*18
オートパワーオフ時	0.5W以下*18	
エネルギー消費効率*19	107kWh/年 区分プリンター-C	
印刷保証条件	温度10～32℃/湿度20～80%RH (結露がないこと)	
外形寸法(W×D×H)	387×393×245mm (突起部を含む高さは252mm)	
重量(消耗品を含む)	約12kg	
重量(消耗品を含まない)	約10.5kg	
関連規格	VCCI Class B, 高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品	
装置寿命*20	5年または20万ページ	
本体付属品	●ユーザズマニュアル ●電源コード ●スタートナーカートリッジ(1本)*21 ●イメージドラム(1本) ●ソフトウェアDVD-ROM	

\*接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください(USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

対応OS	Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
ネットワークインターフェース	Mac OS X 10.9～10.6.8

\*:他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。  
◎対応OSの最新情報および詳細内容はOKIデータホームページで随時公開しております。OKIデータホームページ/サポートページをご確認ください。  
◎OKIデータホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。  
◎日本語以外のOSには対応していません。  
※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2018年7月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

\*1:普通紙、コピーモード時、\*2:封筒・ハガキでは印刷品質を高めるために印刷速度が低下します。\*3:用紙のサイズ・種別・厚さ・給紙方法によって印刷速度は変わります。印刷速度は室温条件によって異なる場合があります。\*4:インクジェット用の郵便ハガキは使用できません。\*5:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。\*6:トレイ1:幅100～216mm、長さ148～355.6mm、トレイ2:幅148～216mm、長さ210～355.6mm、\*7:坪量85g/m<sup>2</sup>クラフト封筒または相当品。\*8:ハガキや封筒などの厚手の用紙や特殊用紙は、印刷面全体に黒くトナーが付着する場合があります。印刷後は及びシヤクが発生することもあります。\*9:幅66～216mm×長さ140～132.8mm (ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～216mm)。\*10:マルチパーパストレイでは手差し印刷を規定した用紙1枚ずつの給紙になります。\*11:平成用紙W3、平角角ゴシック体W3。\*12:OSIによって使用できる欧文書体は制限があります。\*13:平成用紙W3、平角角ゴシック体W5、P平成用紙、P平角角ゴシック。\*14:Line Printer, OCR-A, OCR-B, USPS POSTNET Barcode。\*15:ウォームアップタイムは新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数以上に時間がかかる場合があります。\*16:パワーオン時のウォームアップタイムはUSBケーブルのみ接続時の数値です。ネットワーク接続時は環境によって異なりますが時間がかかります。\*17:印刷開始から本体排紙トレイの排出完了するまでの時間(データ処理時間は含まれません)。\*18:無線LAN接続時はスリープモード/ディスプレイスリープモードに移行しません。またオートパワーオフは設定状態により、自動的に電源が切れない場合があります。\*19:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められたプリンターの測定方法による数値。\*20:装置寿命はお客様の使用状況により異なります。\*21:ISO標準(9年)を使用したA4用紙連続印刷時、約2000枚印刷可能。  
※オプション・消耗品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。※本プリンターの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の料寸±1mm/100mm、画像解像度±1mm/100mm、両面印刷時の裏面の印刷位置精度は±2.5mmです(坪量80g/m<sup>2</sup>)。\*複製機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。\*本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラムは、添付されている製品以外では使用できません。


## 価格表

本体	品名	型名	税込価格(本体価格)	JANコード	印刷可能枚数
	B432dnw	B432DNW	オープン価格	4949443022810	
消耗品	■ トナーカートリッジ(大)	TNR-M4G2	29,808円 (27,600円)	4949443211399	約12,000枚 *1*2*3
	■ トナーカートリッジ	TNR-M4G1	18,144円 (16,800円)	4949443211382	約7,000枚 *1*2*3
	■ イメージドラム	ID-M4E	20,520円 (19,000円)	4949443207019	約30,000枚 *4*5*6
仕 様					
オプション	セカンドトレイユニット	TRY-M4G1	27,000円 (25,000円)	4949443102833	580枚(坪量64g/m <sup>2</sup> (重量55kg))

\*1:本体購入時には、約2000枚(ISO標準(9年)をA4片面で連続印刷した場合)印刷可能なスタートナーカートリッジが付属しています。\*2:備考記載の印刷枚数に相当することに交換が必要ですが、所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しない印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC19752に準拠した値)印刷してそれ以降印刷ができなくなります。\*3:A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値。\*4:一般的な使用状況(一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約4000枚(A4片面印刷)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比し約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、頁数の印刷枚数がさらに半分に以下になる場合があります。\*5:備考記載の印刷枚数相当時にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しない印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。\*6:A4片面、一度に3枚ずつ印刷時。

◎トナーカートリッジ・イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。  
◎稼働性能部品の保有期間は本製品の製造終了後3年です。

## 外形寸法図

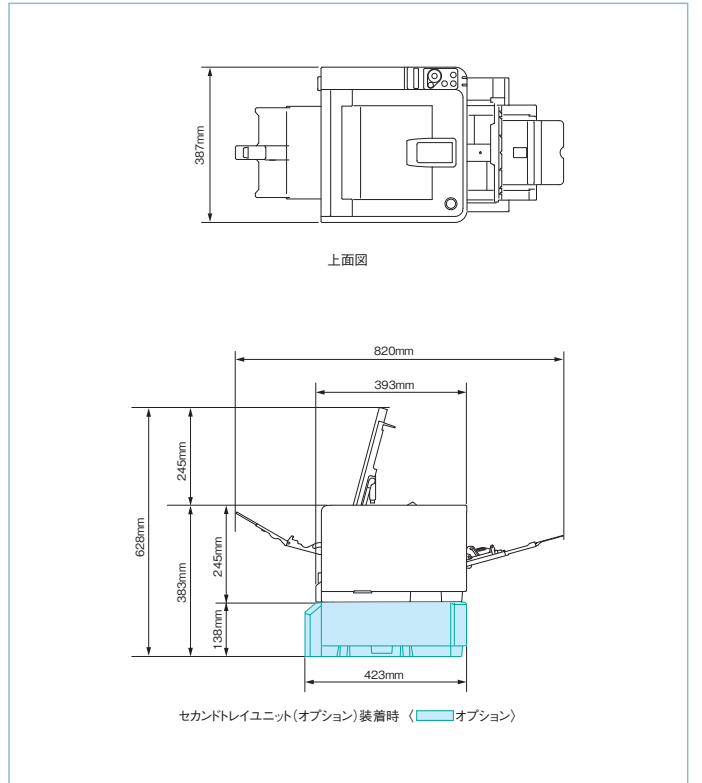

株式会社 **沖データ** <http://www.oki.com/jp/printing/>

お客様相談センター ☎0120-654-632 ※携帯電話・IP電話からは ☎0570-055-654  
(ご注文:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。)

- |                    |                                |               |
|--------------------|--------------------------------|---------------|
| 本 社 / ☎108-8551    | 東京都港区芝浦4-11-22                 | ☎03-5445-6111 |
| 国内営業本部 / ☎105-0001 | 東京都港区虎ノ門1-7-12(虎ノ門ファーストガーデン7F) | ☎03-3501-3900 |
| 北海道支店 / ☎060-0003  | 札幌市中央区北三条西3-1-44(ヒューリック札幌ビル7F) | ☎011-218-8322 |
| 東北支店 / ☎980-0811   | 仙台市青葉区一番町3-1-1(仙台ファーストタワー15F)  | ☎022-212-6724 |
| 中部支店 / ☎461-0004   | 名古屋市中区葵3-15-31(千種ビル1F)         | ☎052-935-8510 |
| 静岡営業所 / ☎420-0031  | 静岡市葵区呉服町2-1-5(5風来館5F)          | ☎054-205-3373 |
| 関西支店 / ☎541-0051   | 大阪市中央区備後町2-6-8(サンライズビル8F)      | ☎06-6264-1772 |
| 中国支店 / ☎730-0017   | 広島市中区鉄砲町8-18(広島日生みどりビル9F)      | ☎082-511-8567 |
| 四国営業所 / ☎760-0017  | 高松市番町1-7-5(明治安田生命高松ビル5F)       | ☎087-822-1360 |
| 九州支店 / ☎810-0001   | 福岡市中央区天神2-13-7(福岡平和ビル4F)       | ☎092-712-6620 |

お問い合わせは、下記販売店まで。